



KURZ UND GUT:

Performance kompakt
variabel mit unter-
schiedlichen Laufwerken

Vorteile

- Robustes, hochwertiges und leichtes Aluminiumgehäuse
- Geringe Lautstärke (<40 dB(A))
- Alle Bedienelemente und Anschlüsse an der Gerätefront angeordnet
- Vorbereitet für Wireless:
 - WLAN
 - Bluetooth
- Vorbereitet für Wechselmedien (SATA, bootfähig):
 - CompactFlash
 - SD-Card
- Variabilität durch 4 verschiedene Montagesysteme
 - L-Winkel
 - Z-Winkel
 - U-Winkel
 - 19"-Montagekit 3HE
- Überdruck basierendes Kühlkonzept mit Luftfilter
- Luftfilter und Lüfter einfach ohne Werkzeug von außen wechselbar

Technische Eigenschaften


- Abmaße (HxBxT): 92 x 360 x 210 mm
- Gewicht: ca. 4 kg
- Aluminium, Pulverbeschichtung
 - RAL 2306035 (Blau)
 - RAL 9005 (Schwarz)
- Formfaktor Motherboard: Mini-ITX
- Laufwerke:
 - 2 x 2,5" intern zugänglich
 - 1 x Slimline extern zugänglich
- Maximale Prozessorleistung (TDP): 35W
- Mögliche Versorgungsspannungen:
 - 90 - 264 VAC
 - 24 VDC

Anwendungen

- Soft-SPS
- Bild- und Videodatenverarbeitung
- Steuerung und Visualisierung
- Messen und Regeln

Boxline

NanoBox midi

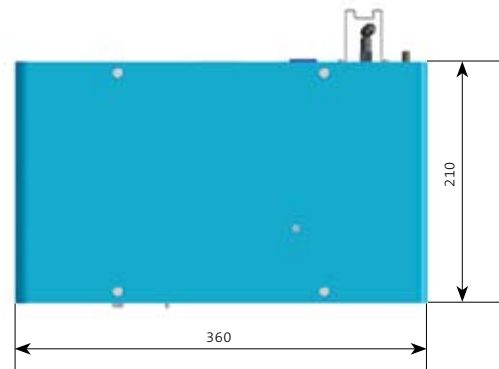

Haltewinkel Z



Haltewinkel L



Haltewinkel U



Montageset 19"

Produkte

- NanoBox midi

Zubehör

- **Montagewinkel/Kit**
 - L-Winkel
 - Z-Winkel
 - U-Winkel
 - 19"-Montagekit 2HE

Betriebssysteme

- Windows 7 Multilingual
- Windows Vista Multilingual
- Windows XP Pro Multilingual
- Windows 2000 Multilingual
- Windows NT
- Linux

Standardisierte Produkte finden Sie im NanoBox midi Produktflyer.