



KURZ UND GUT

**Kompakte Performance
für raue Umgebungen**

Vorteile


- Robustes, hochwertiges und leichtes Aluminiumgehäuse
- Geringe Lautstärke (<35 dB(A))
- Kein Luftaustausch mit der Umgebung
- Alle Bedienelemente und Anschlüsse an der Gerätefront angeordnet
- Vorbereitet für Wireless:
 - WLAN
 - Bluetooth
- Vorbereitet für Wechselmedien (SATA, bootfähig):
 - CompactFlash
 - SD-Card
- Variabilität durch 4 verschiedene Montagesysteme
 - L-Winkel
 - Z-Winkel
 - U-Winkel
 - 19"-Montagekit 2HE
- Eingelassener Kühlkörper an der Gehäuseoberseite mit 2 unterschiedlichen Kühlsystemen:
 - zusätzliche Kühlrippen im Inneren und interne Luftumwälzung
 - interne Heatpipe

Technische Eigenschaften

- Abmaße (HxBxT): 99 x 310 x 210 mm
- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Aluminium, Pulverbeschichtung
 - RAL 2306035 (Blau)
 - RAL 9005 (Schwarz)
- Formfaktor Motherboard: Mini-ITX
- Laufwerke:
 - 1 x 2,5" intern zugänglich
- Maximale Prozessorleistung (TDP): 35W
- Mögliche Versorgungsspannungen:
 - 90 - 264 VAC
 - 24 VDC

Anwendungen

- Soft-SPS
- Steuerung und Visualisierung
- Messen und Regeln

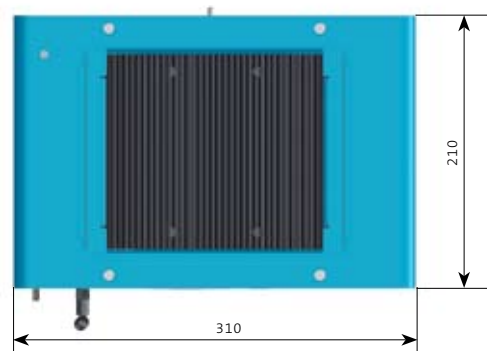

Haltewinkel Z



Haltewinkel L



Haltewinkel U



Montageset 19"

Produkte

PicoBox

Zubehör

➤ Montagewinkel/Kit

- L-Winkel
- Z-Winkel
- U-Winkel
- 19"-Montagekit 2HE

➤ Betriebssysteme

- Windows 7 Multilingual
- Windows Vista Multilingual
- Windows XP Pro Multilingual
- Windows 2000 Multilingual
- Windows NT
- Linux

Standardisierte Produkte finden Sie im PicoBox Produktflyer.