

RACKline

TinyRack



KURZ UND GUT

**Kleinste Abmessungen
von nur 1HE für 19“-Einbau**

Vorteile

- 1HE Einschubhöhe
- Robustes Gehäuse aus Galvalume
- Geringe Lautstärke (< 43 dB(A))
- 1 PCI Steckplatz (max. Kartenlänge 230mm)
- Frontseitige Belüftung, Luftfilter von vorne wechselbar
- Frontseitiger USB-Anschluss
- Vorbereitet für Wireless:
 - WLAN
 - Bluetooth
- Befestigungsmöglichkeit für Teleskopschienen

Einsatzschwerpunkte



- Protokollkonverter
- Soft-SPS
- Steuer- und Visualisierung

Technische Eigenschaften

- Abmaße (HxBxT): 44 (1HE) x 484 x 435 mm
- Frontplatte pulverbeschichtet in RAL 9005
- Gewicht: ca. 7,5 kg
- Motherboard: Mini ITX
- Laufwerkschächte:
 - 1 x Slimline extern zugänglich
 - 1 x 3,5“ oder 2 x 2,5“ intern zugänglich
- Maximale Prozessorleistung (TDP): 30W
- Mögliche Versorgungsspannungen:
 - 90-264 VAC
 - 12, 24 oder 48 VDC

RACKline

TinyRack

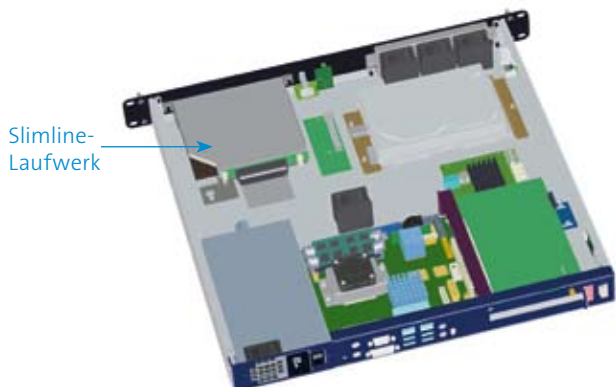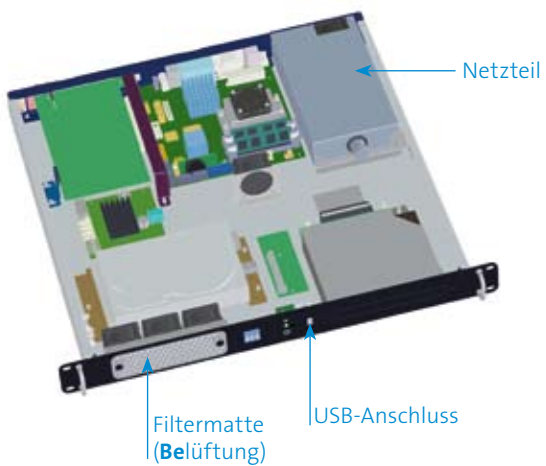

Produkte

→ TinyRack

Zubehör

→ Betriebssysteme

- Windows 7 Multilingual
- Windows Vista Multilingual
- Windows XP Pro Multilingual
- Windows 2000 Multilingual
- Windows NT
- Linux

Standardisierte Produkte finden Sie im **TinyRack** Produktflyer.